



Nifty HR28 Hybrid *niftylift*

Height Rider 28 (HR28) Hybrid 4WD (4x4) tillhör en ny generation av miljövänliga maskiner. Vid dieseldrift använder hybridssystemet elmotorn som extra kraftkälla vid större påfrestningar såsom körning i branta backar. Detta gör att HR28 hybrid ej kräver lika stor motor som konkurrerande liftar, vilket medför mindre bränsleförbrukning och mindre utsläpp. Dessutom hjälper ett avgaspartikelfilter till att få ned utsläppsnivån ytterligare.

Vid användning av mindre effektkrävande rörelser laddar hybridssystemet snabbt tillbaka kraften till batterierna.

HR28 kan köras helt på eldrift, bra inomhus och där tyst och ren drift krävs. HR28 har också en stryktålig korg, "TOUGH CAGE". Botten är tillverkad i kompositmaterial som absorberar kollisioner bättre än en vanlig stålkonstruktion. Nifty HR28 klarar maxlast i plattformen vid full räckvidd.


SPECIFIKATION

	Arbetshöjd:	28 m		Maskinlängd:	9,28 m
	Plattformshöjd:	26 m		Vikt:	14.500 kg
	Arbetsräckvidd:	19 m		Maxlast:	280 kg
	Maskinhöjd:	2,7 m		Plattformsstorlek:	2,4 x 0,9
	Maskinbredd:	2,49 m		Maxhastighet:	4,7 kmh
	Hjulvidd (infälld):	2,49 m		Jib	150°
	Transportlängd:	6,78 m		Korgrotation	180°
	Hjöd på stöd:			Svängradie:	360° kontinuerlig
	Utfällda stöd:			Backtagningsförmåga	40°

STÖDBEN / ÖVRIGT

saknar stöd ben

DRIVMEDEL

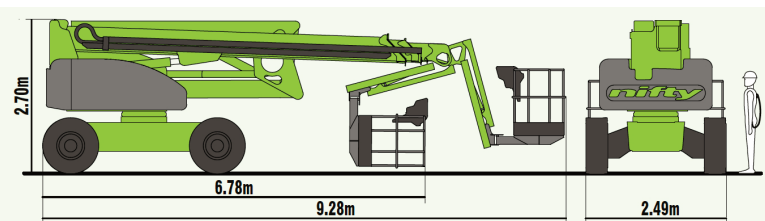

ANTECKNINGAR

